



Intertek
ANSI/UL 197
CAN/CSA-C22.2
No. 109





Intertek
ANSI/NSF 4



NCCOH

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Deux ventilateurs de convection** assurent une circulation uniforme de l'air chaud sur plusieurs positions de grilles pour une cuisson, une coloration et une récupération plus homogènes.
- **Température maximale de 570 °F** offre une plage de cuisson élargie pour la cuisson, la rôtisserie, le croustillant et les finitions à haute température.
- **Connexion électrique 240 V** nécessite une fiche NEMA 6-20P pour supporter une puissance de 2800 W et une forte récupération de température en usage commercial.
- **Minuterie de 120 minutes** permet des cycles de cuisson chronométrés et aide à gérer les productions répétitives durant les périodes de service achalandées.
- **Thermostat mécanique** offre un contrôle de température simple et fiable sans programmation complexe ni menus numériques.
- **Éclairage intérieur du four** améliore la visibilité pour vérifier la couleur et la progression des produits sans ouvrir la porte trop souvent.
- **Porte vitrée rabattable** offre une visibilité claire des produits et un accès pratique pour le chargement des plaques demi-format et des grilles.
- **Quatre grilles réglables** permettent d'ajuster les positions selon la hauteur des produits, la taille des lots et les exigences de cuisson.
- **Chambre de cuisson spacieuse** : Peut accueillir 4 plaques de 43,5 x 31,5 cm (17,1 x 12,4 po).
- **Conception compacte de comptoir** offre une capacité demi-format dans un encombrement réduit pour les cuisines à espace limité.
- **Certifié ETL Sanitation** pour une utilisation en environnement de restauration commerciale conforme aux normes de sécurité et d'hygiène.

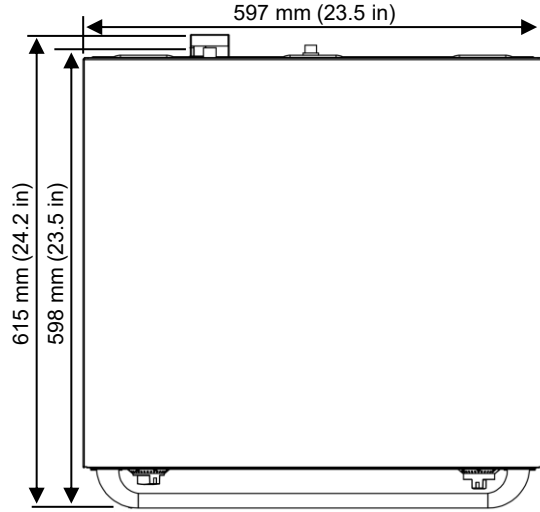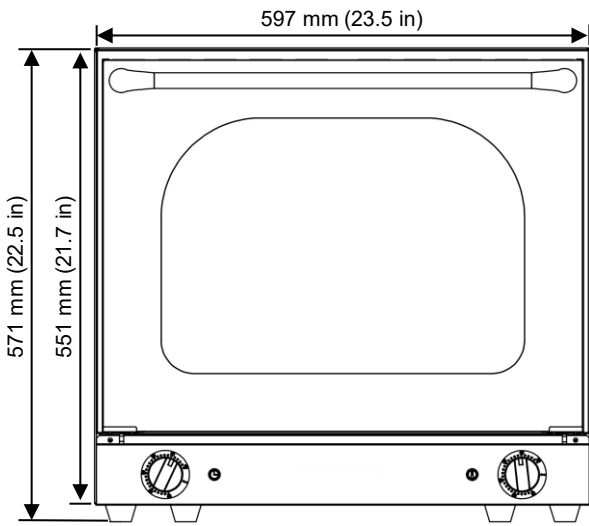

N° de modèle	NCCOH
Format de plaque compatible	43,5 x 31,5 cm (17,1 x 12,4 po)
Grilles incluses	4 grilles réglables
Dimensions internes (L x P x H)	46 x 36,8 x 34,8 cm (18,1 x 14,5 x 13,7 po)
Surface de cuisson utilisable (L x P x H)	43,9 x 36,8 x 34,8 cm (17,3 x 14,5 x 13,7 po)
Ventilateurs de convection	2
Éclairage intérieur	Oui
Type de commande	Thermostat mécanique
Plage de température	49 °C à 299 °C (120 °F à 570 °F)
Minuterie	0-120 minutes
Construction de l'armoire	Acier inoxydable SUS430, acier aluminisé et acier laminé à froid
Type de porte	Porte vitrée à abattant
Alimentation électrique	240 V / 60 Hz / 1 Ph
Courant nominal	11,7 A
Consommation électrique	2800 W
Type de fiche	NEMA 6-20P
Prise électrique requise	NEMA 6-20R (240 V)
Longueur du cordon d'alimentation	149,9 cm (59 po)
Type d'installation	Sur comptoir
Dégagement requis	305 mm (12 po) dessus, arrière et côtés
Dimensions de l'appareil (L x P x H)	59,7 x 61,5 x 57,1 cm (23,5 x 24,2 x 22,5 po)
Poids de l'appareil	39,9 kg (88 lb)
Dimensions d'expédition (L x P x H)	64,8 x 63,2 x 63,5 cm (25,5 x 24,9 x 25 po)
Poids d'expédition	42,6 kg (94 lb)
Garantie	2 ans pièces et main-d'œuvre