



Intertek
ANSI/UL 197
CAN/CSA-C22.2
No. 109



Intertek
ANSI/NSF 4



NCCOQ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Capacité de 3 plaques quart de grandeur permet les opérations de cuisson, rôtiage, réchauffage et finition tout en conservant un encombrement compact sur comptoir.

Système de circulation d'air à convection utilise un flux d'air forcé par ventilateur pour favoriser une cuisson plus uniforme dans toute la cavité du four.

Large plage de température réglable de 66 °C à 232 °C (150 °F à 450 °F) pour répondre à une variété d'applications de cuisson commerciales.

Commande de thermostat mécanique permet de régler et maintenir la température à l'aide de commandes simples et familières.

Minuterie de 120 minutes offre un contrôle de cuisson réglable avec une minuterie mécanique facile à utiliser.

Grande fenêtre de visualisation dans la porte vitrée rabattable permettant de surveiller la cuisson sans ouvrir fréquemment la porte.


Trois grilles réglables offrent une flexibilité de positionnement pour différents produits et besoins de cuisson.

Surface de cuisson quart de grandeur de 33 x 30,2 cm (13 x 11,9 po) par grille pour les tâches de cuisson commerciales quotidiennes.

Conception compacte de comptoir permet d'offrir une capacité de four à convection quart de grandeur tout en optimisant l'espace de travail.

Certifié ETL Sanitation conforme aux normes de sécurité et de salubrité pour les environnements de restauration professionnelle.

NORIOTA

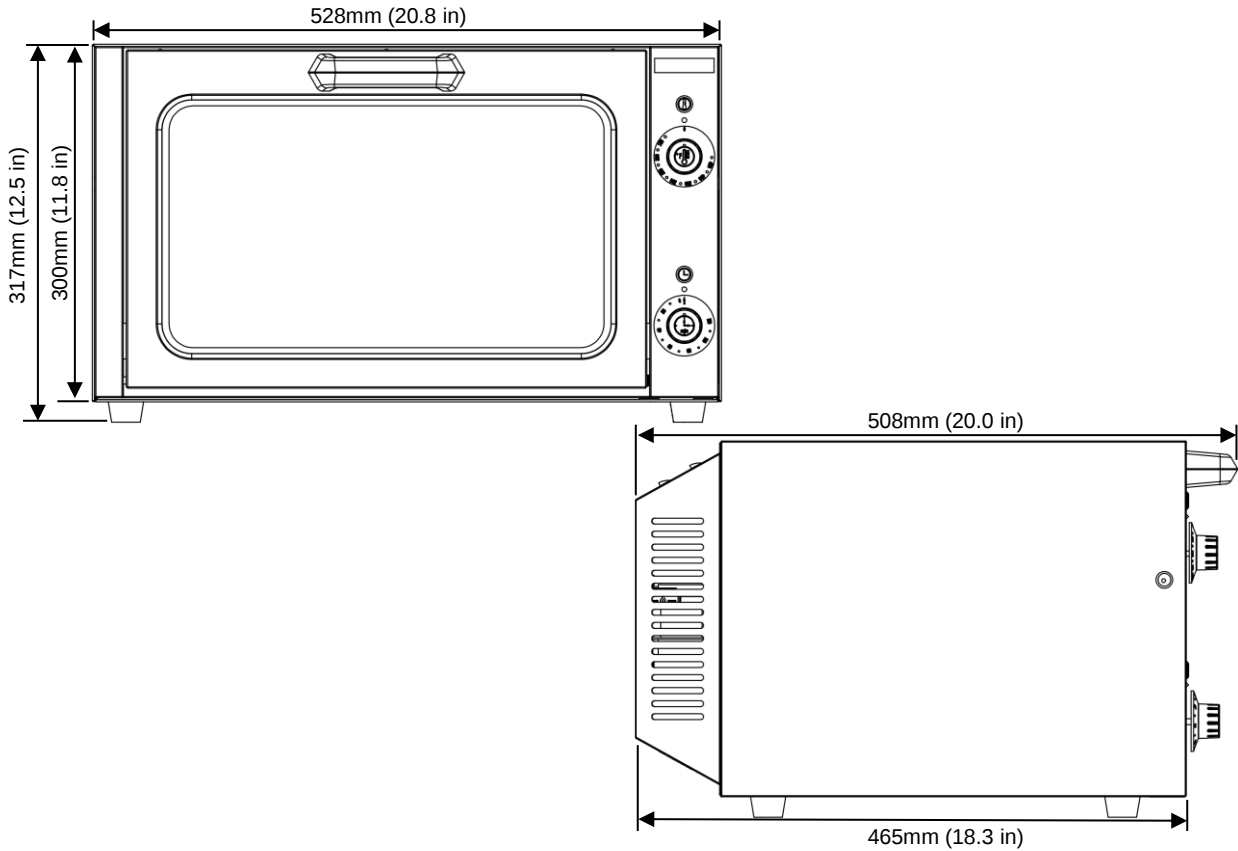

N° de modèle	NCCOQ
Capacité	(3) plaques quart de grandeur
Grilles incluses	3 grilles réglables
Dimensions internes (L x P x H)	40,6 x 30,2 x 25,1 cm (16 x 11,9 x 9,9 po)
Surface de cuisson utilisable (L x P x H)	33 x 30,2 x 25,1 cm (13 x 11,9 x 9,9 po)
Type de commande	Thermostat mécanique
Plage de température	66 °C à 232 °C (150 °F à 450 °F)
Minuterie	0-120 minutes
Construction de l'armoire	Acier inoxydable SUS430, acier aluminisé et acier laminé à froid
Type de porte	Porte vitrée rabattable
Alimentation électrique	120 V / 60 Hz / 1 Ph
Courant nominal	14,6 A
Consommation électrique	1750 W
Type de fiche	NEMA 5-20P
Type d'installation	Sur comptoir
Dégagement requis	305 mm (12 po) dessus, arrière et côtés
Dimensions de l'appareil (L x P x H)	52,8 x 50,8 x 31,7 cm (20,8 x 20 x 12,5 po)
Poids de l'appareil	21,9 kg (48,3 lb)
Dimensions d'expédition	59,9 x 55,9 x 39,9 cm (23,6 x 22 x 15,7 po)
Poids d'expédition	24,0 kg (52,9 lb)
Garantie	2 ans pièces et main-d'œuvre

NCCOQ FOUR À CONVECTION DE COMPTOIR, QUART DE GRANDEUR