

# NORIOTA



NHPI36C

NHPI36C ARMOIRE ISOLÉE CHAUFFANTE DE MAINTIEN ET DE LEVÉE


## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Capacité de 36 plaques pleine grandeur** permettant les opérations de levée et de maintien au chaud à volume élevé tout en conservant un encombrement compact.
- **Modes doubles de chauffage et de levée** offrant deux fonctions dans un seul appareil pour maximiser la polyvalence et l'espace en cuisine.
- **Construction isolée de l'armoire** contribuant à maintenir une température uniforme, à réduire les pertes de chaleur et à soutenir des conditions de maintien plus stables durant les périodes d'utilisation intensive.
- **Système de circulation d'air forcé** distribuant plus uniformément la chaleur et l'humidité sur plusieurs niveaux de plaques pour des résultats de levée et de maintien constants.
- **Commande d'humidité réglable** permettant de prendre en charge une vaste gamme d'applications de levée selon les besoins du produit.
- **Commande de température réglable** permettant d'adapter les conditions de l'armoire aux applications de levée et de maintien au chaud.
- **Affichage numérique de la température** offrant une référence claire et facile à lire pour la surveillance des conditions internes pendant le fonctionnement.
- **Porte vitrée transparente** permettant de surveiller l'état des produits sans ouvrir fréquemment la porte, ce qui contribue à conserver la chaleur et l'humidité.
- **Conception mobile de l'armoire** avec quatre roulettes robustes de 152 mm (6 po), dont deux avec frein, ainsi que des pare-chocs de protection pour faciliter le déplacement des armoires chargées dans les cuisines commerciales achalandées.
- **Panneau de commande amovible** simplifiant l'accès pour l'entretien et les réparations tout en gardant les composants de fonctionnement faciles d'accès.

NORIOTA

[www.noriota.ca](http://www.noriota.ca) | [support@noriota.ca](mailto:support@noriota.ca) | 1-877-NORIOTA

# NORIOTA

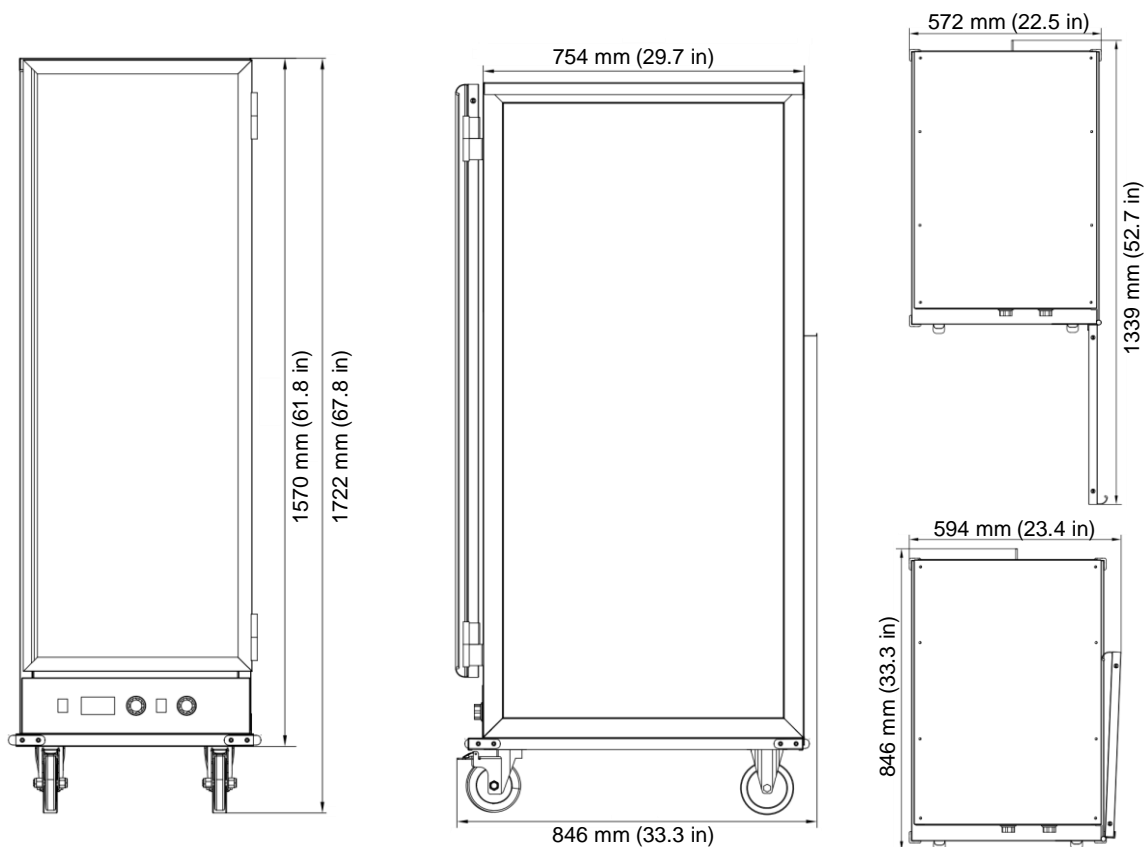

**NHPI36C ARMOIRE ISOLÉE CHAUFFANTE DE MAINTIEN ET DE LEVÉE**

N° de modèle	<b>NHPI36C</b>
<b>Armoire</b>	Panneaux latéraux, arrière et supérieur isolés à construction en aluminium à double paroi
<b>Capacité en plaques</b>	36 plaques pleine grandeur
<b>Espacement des plaques</b>	38 mm (1,5 po)
<b>Configuration de la porte</b>	Porte en Lexan transparent
<b>Sens d'ouverture de la porte</b>	Réversible sur place (ensemble de charnières à gauche en option requis)
<b>Plage de température de levée</b>	Température ambiante à 46 °C (115 °F)
<b>Plage de température de maintien au chaud</b>	Jusqu'à 80 °C (180 °F)
<b>Plage d'humidité</b>	30 % à 95 %
<b>Alimentation électrique</b>	115 V / 60 Hz / 1 Ph
<b>Courant nominal</b>	12,5 A
<b>Consommation électrique</b>	1500 W
<b>Type de fiche</b>	NEMA 5-15P
<b>Longueur du cordon d'alimentation</b>	190 cm (74,8 po)
<b>Type d'installation</b>	Armoire mobile autonome
<b>Roulettes</b>	Quatre roulettes de 152 mm (6 po), dont deux avec frein
<b>Dimensions de l'appareil</b>	57,2 x 84,6 x 172,2 cm (22,5 x 33,3 x 67,8 po)
<b>Poids de l'appareil</b>	56,2 kg (124 lb)
<b>Dimensions d'expédition</b>	57,4 x 86 x 176 cm (22,6 x 33,9 x 69,3 po)
<b>Poids d'expédition</b>	71,9 kg (158,5 lb)
<b>Garantie</b>	2 ans pièces et main-d'œuvre

NORIOTA

www.noriota.ca | support@noriota.ca | 1-877-NORIOTA

Juin 2026

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.