

NORIOTA



Intertek
ANSI/NSF 12



CUBE PLEIN

2.2 x 2.2 x 2.2 cm
7/8 x 7/8 x 7/8 po



NI150F

NI150F MACHINE À GLACE COMMERCIALE SOUS COMPTOIR, 150 LB

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Produit jusqu'à 70,3 kg (155 lb) de glaçons pleine grandeur par jour pour assurer une disponibilité constante de la glace

Certifiée ENERGY STAR pour un fonctionnement écoénergétique contribuant à réduire les coûts d'exploitation quotidiens

Bac de stockage isolé intégré pouvant contenir jusqu'à 34 kg (75 lb) pour un accès pratique pendant le service

Configuration à double hauteur flexible permettant l'installation sous des comptoirs de hauteur standard avec les pieds courts, ou sous des comptoirs de type bar avec les pieds de 15,2 cm (6 po) inclus

Conception à évaporateur vertical produisant des glaçons pleine grandeur clairs avec une forme et une présentation uniformes

Contrôleur numérique avec fonctions avancées, incluant un mode d'autonettoyage, un rappel de nettoyage et un verrouillage de l'écran, pour une utilisation simple et un entretien courant facilité

Éclairage intérieur à DEL améliorant la visibilité dans les environnements peu éclairés tout en rehaussant la présentation générale

Arrêt automatique lorsque le bac est plein pour favoriser un fonctionnement fiable au quotidien

Largeur compacte de 24 po facilitant l'installation dans les espaces commerciaux où l'espace est limité


Comprend un filtre à eau pour sédiments afin de réduire la contamination par les particules provenant de l'alimentation en eau et de favoriser un fonctionnement plus propre de la machine à glace.

NORIOTA


www.noriota.ca | support@noriota.ca | 1-877-NORIOTA

NORIOTA


Configuration à hauteur surélevée

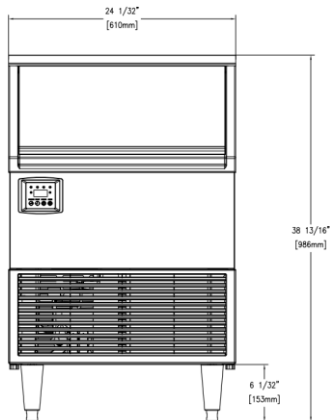

Configuration à hauteur surélevée

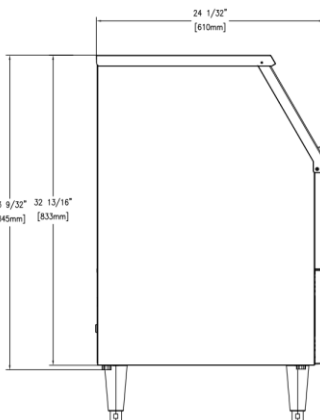

Configuration à hauteur de comptoir



NI150F MACHINE À GLACE COMMERCIALE SOUS COMPTOIR, 150 LB

N° de modèle	NI150F
Production de glace par 24 h	70,3 kg (155 lb)
Température ambiante : 21 °C (70 °F) /	
Température de l'eau : 10 °C (50 °F)	
Capacité de stockage de glace	34 kg (75 lb)
Réfrigérant	R290
Charge de réfrigérant	75 g (2,64 oz)
Alimentation électrique	115 V / 60 Hz / 1 Ph, circuit dédié de 15 A
Courant nominal (production de glace /	
récolte)	3,7 A / 2,8 A
Fusible maximal	15 A
Plage de tension	115 V à 127 V
Consommation électrique	6,14 kWh / 100 lb de glace
Consommation d'eau potable	12,6 gal / 100 lb de glace
Type de fiche	NEMA5-15P
Longueur du cordon	190 cm (74,8 po)
Raccordement de l'alimentation en eau	Tube d'alimentation en eau de 1/4 po D.E. Min. 20 PSI / Max. 80 PSI (Au-delà de 80 PSI, un régulateur est requis)
Plage de pression d'eau	Min. 1,38 bar / Max. 5,5 bar
Drainage	Raccordement à un drain gravitaire de 19 mm (3/4 po) D.I. requis
Plage de température ambiante de	
fonctionnement	10 °C à 38 °C (50 °F à 100 °F)
Plage de température de l'eau de	
fonctionnement	4 °C à 32 °C (40 °F à 90 °F)
Dégagement minimal d'installation	150 mm (6 po) à l'arrière et 25 mm (1 po) sur le dessus et les côtés
Type d'installation	Encastré ou autonome
Dimensions de découpe (hauteur	
surélevée)	66,0 x 76,2 x 101,1 cm (26 x 30 x 39,8 po)
Dimensions de l'appareil (hauteur	
surélevée)	61,0 x 61,0 x 98,6 cm (24 x 24 x 38,9 po)
Dimensions de découpe (hauteur de	
comptoir)	66,0 x 76,2 x 86,4 cm (26 x 30 x 34 po)
Dimensions de l'appareil (hauteur de	
comptoir)	61,0 x 61,0 x 84,5 cm (24 x 24 x 33,3 po)
Poids de l'appareil	44,6 kg (98 lb)
Dimensions d'expédition	70,4 x 65,8 x 89,9 cm (27,7 x 25,9 x 35,4 po)
Poids d'expédition	51,9 kg (114 lb)
Garantie	2 ans pièces et main-d'œuvre, 5 ans pièces du compresseur seulement
Comprend	Pelle à glace, tuyaux pour l'alimentation en eau et le raccordement du drain, filtre à eau en ligne pour sédiments, pieds courts standards installés et (4) pieds de 15,2 cm (6 po) inclus.