c UL us LISTED
ANSI/UL 60335-2-89

Intertek
ANSI/NSF 12

ENERGY STAR



CUBE PLEIN
2.2 x 2.2 x 2.2 cm
7/8 x 7/8 x 7/8 po



NI360FB310

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Produit jusqu'à 163 kg (360 lb) de glaçons pleine grandeur par jour pour assurer une disponibilité fiable de la glace

Combinaison machine à glace et bac de stockage NIB310 assortis offrant jusqu'à 140,6 kg (310 lb) de stockage de glace isolé dans un format compact de 22 po de largeur

Certifiée ENERGY STAR pour un fonctionnement écoénergétique contribuant à réduire les coûts d'exploitation quotidiens

Conception à évaporateur vertical produisant des glaçons pleine grandeur clairs avec une forme et une présentation uniformes

Contrôleur numérique avec fonctions avancées, incluant un mode d'autonettoyage, un rappel de nettoyage et un verrouillage de l'écran, pour une utilisation simple et un entretien courant facilité


Éclairage intérieur à DEL améliorant la visibilité dans les environnements peu éclairés tout en rehaussant la présentation générale


Arrêt automatique lorsque le bac est plein permettant d'interrompre la production de glace lorsque le bac de stockage est rempli, pour un fonctionnement fiable au quotidien

Panneau de service avant à ouverture pivotante offrant un accès simplifié aux composants de circulation d'eau et à l'évaporateur pour le nettoyage et l'entretien


Comprend un filtre à eau pour sédiments afin de réduire la contamination par les particules provenant de l'alimentation en eau et de favoriser un fonctionnement plus propre de la machine à glace.

N O R I O T A

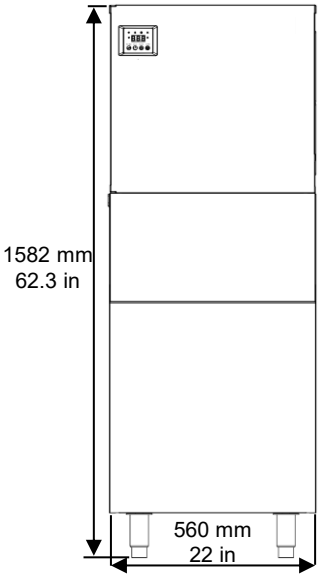

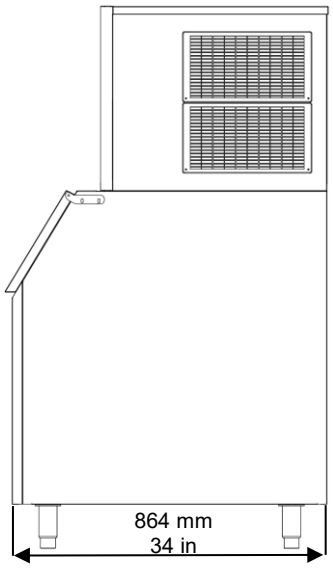

Vue de dessus de la machine à glace NI360F

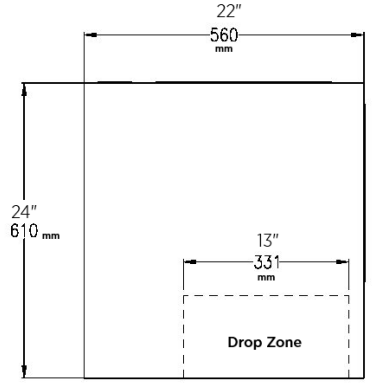

Avant de l'appareil

N° de modèle	NI360FB310
Production de glace par 24 h **Température ambiante : 21 °C (70 °F) /** **Température de l'eau : 10 °C (50 °F)**	163 kg (360 lb)
Capacité de stockage de glace	140,6 kg (310 lb)
Réfrigérant	R290
Charge de réfrigérant	130 g (4,59 oz)
Alimentation électrique	115 V / 60 Hz / 1 Ph, circuit dédié de 15 A
Courant nominal (production de glace / récolte)	6,4 A / 6,8 A
Fusible maximal	15 A
Plage de tension	115 V à 127 V
Consommation électrique	4,81 kWh / 100 lb de glace
Consommation d'eau potable	12,3 gal / 100 lb de glace
Type de fiche	NEMA5-15P
Longueur du cordon	190 cm (74,8 po)
Raccordement de l'alimentation en eau	Tube d'alimentation en eau de 1/4 po D.E.
Plage de pression d'eau	Min. 15 PSI / Max. 80 PSI (Au-delà de 80 PSI, un régulateur est requis)
	Min. 1,0 bar / Max. 5,5 bar
Drainage	Raccordement à un drain gravitaire de 19 mm (3/4 po) D.I. requis
Plage de température ambiante de fonctionnement	10 °C à 38 °C (50 °F à 100 °F)
Plage de température de l'eau de fonctionnement	4 °C à 32 °C (40 °F à 90 °F)
Dégagement minimal d'installation	150 mm (6 po) à l'arrière et de chaque côté, et 25 mm (1 po) au-dessus
Type d'installation	Autonome
Dimensions de l'appareil	56 x 86,4 x 158,2 cm (22 x 34 x 62,3 po)
Poids de l'appareil	76,5 kg (168,3 lb)
Dimensions d'expédition	66,3 x 97,8 x 158,5 cm (26,1 x 38,5 x 62,4 po)
Poids d'expédition	94,6 kg (208 lb)
Garantie	2 ans pièces et main-d'œuvre, 5 ans pièces du compresseur seulement
Comprend	Pelle à glace, tuyaux pour l'alimentation en eau et le raccordement du drain, filtre à eau en ligne pour sédiments et (4) pieds de 15,2 cm (6 po)

NI360FB310 MACHINE À GLACE MODULAIRE COMMERCIALE, 360 LB AVEC BAC À GLACE DE 310 LB