

# NORIOTA



Intertek  
ANSI/NSF 12



CUBE PLEIN

2.2 x 2.2 x 2.2 cm  
7/8 x 7/8 x 7/8 po



NI500F



NI500F illustré sur un  
bac NIB470, vendu  
séparément

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

**Production élevée de glace : produit jusqu'à 225 kg (495 lb) de glaçons pleine grandeur par jour** pour répondre aux besoins importants en glace dans les environnements commerciaux

**Certifiée ENERGY STAR** pour un fonctionnement écoénergétique contribuant à réduire les coûts d'exploitation quotidiens

**Largeur standard de 30 po** permettant l'installation sur les bacs de stockage de glace NORIOTA de 30 po compatibles pour une utilisation commerciale flexible

**Conception à évaporateur vertical** produisant des glaçons pleine grandeur clairs avec une forme et une présentation uniformes

**Contrôleur numérique avec fonctions avancées**, incluant un mode d'autonettoyage, un rappel de nettoyage et un verrouillage de l'écran, pour une utilisation simple et un entretien courant facilité

**Éclairage intérieur à DEL** améliorant la visibilité lorsqu'il est installé sur un bac de stockage de glace NORIOTA compatible

**Arrêt automatique lorsque le bac est plein** pour favoriser un fonctionnement fiable au quotidien

**Panneau de service avant à ouverture pivotante** offrant un accès simplifié aux composants de circulation d'eau et à l'évaporateur pour le nettoyage et l'entretien

**Comprend un filtre à eau pour sédiments** afin de réduire la contamination par les particules provenant de l'alimentation en eau et de favoriser un fonctionnement plus propre de la machine à glace.



NI500F MACHINE À GLACE MODULAIRE COMMERCIALE, 500 LB, LARGEUR DE 30 PO

NORIOTA

[www.noriota.ca](http://www.noriota.ca) | [support@noriota.ca](mailto:support@noriota.ca) | 1-877-NORIOTA

# NORIOTA

**NI500F MACHINE À GLACE MODULAIRE COMMERCIALE, 500 LB, LARGUEUR DE 30 PO**

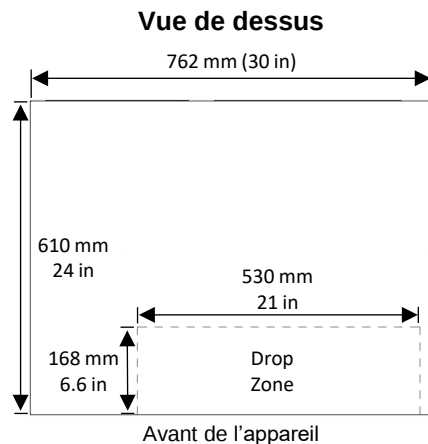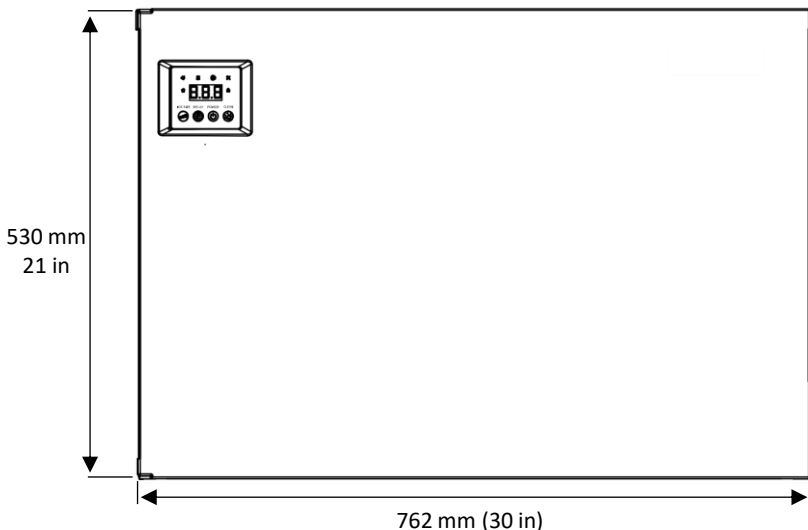

| N° de modèle                                                                                                       | NI500F                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Production de glace par 24 h</b><br>Température ambiante : 21 °C (70 °F) / Température de l'eau : 10 °C (50 °F) | 225 kg (495 lb)                                                                                                                                 |
| <b>Réfrigérant</b>                                                                                                 | R290                                                                                                                                            |
| <b>Charge de réfrigérant</b>                                                                                       | 220 g (7,76 oz)                                                                                                                                 |
| <b>Alimentation électrique</b>                                                                                     | 115 V / 60 Hz / 1 Ph, circuit dédié de 15 A                                                                                                     |
| <b>Courant nominal (production de glace / récolte)</b>                                                             | 10,3 A / 9,7 A                                                                                                                                  |
| <b>Fusible maximal</b>                                                                                             | 15 A                                                                                                                                            |
| <b>Plage de tension</b>                                                                                            | 115 V à 127 V                                                                                                                                   |
| <b>Consommation électrique</b>                                                                                     | 4,44 kWh / 100 lb de glace                                                                                                                      |
| <b>Consommation d'eau potable</b>                                                                                  | 12,3 gal / 100 lb de glace                                                                                                                      |
| <b>Type de fiche</b>                                                                                               | NEMA 5-15P                                                                                                                                      |
| <b>Longueur du cordon</b>                                                                                          | 190 cm (74,8 po)                                                                                                                                |
| <b>Raccordement de l'alimentation en eau</b>                                                                       | Tube d'alimentation en eau de 1/4 po D.E.<br>Min. 15 PSI / Max. 80 PSI<br>(Au-delà de 80 PSI, un régulateur est requis)                         |
| <b>Plage de pression d'eau</b>                                                                                     | Min. 1,0 bar / Max. 5,5 bar                                                                                                                     |
| <b>Drainage</b>                                                                                                    | Raccordement à un drain gravitaire de 19 mm (3/4 po) D.I. requis                                                                                |
| <b>Plage de température ambiante de fonctionnement</b>                                                             | 10 °C à 38 °C (50 °F à 100 °F)                                                                                                                  |
| <b>Plage de température de l'eau de fonctionnement</b>                                                             | 4 °C à 32 °C (40 °F à 90 °F)                                                                                                                    |
| <b>Dégagement minimal d'installation</b>                                                                           | 150 mm (6 po) à l'arrière et sur les côtés, et 25 mm (1 po) sur le dessus                                                                       |
| <b>Type d'installation</b>                                                                                         | Autonome                                                                                                                                        |
| <b>Dimensions de l'appareil</b>                                                                                    | 76,2 x 61,0 x 53 cm (30 x 24 x 21 po)                                                                                                           |
| <b>Poids de l'appareil</b>                                                                                         | 54,5 kg (120 lb)                                                                                                                                |
| <b>Dimensions d'expédition</b>                                                                                     | 86,4 x 69,1 x 62,7 cm (34 x 27,2 x 24,7 po)                                                                                                     |
| <b>Poids d'expédition</b>                                                                                          | 57,8 kg (127 lb)                                                                                                                                |
| <b>Garantie</b>                                                                                                    | 2 ans pièces et main-d'œuvre, 5 ans pièces du compresseur seulement                                                                             |
| <b>Comprend</b>                                                                                                    | Pelle à glace, tuyaux pour l'alimentation en eau et le raccordement du drain, filtre à eau en ligne pour sédiments, filtre à air du condenseur. |