

NORIOTA



CUBE PLEIN

2.2 x 2.2 x 2.2 cm
7/8 x 7/8 x 7/8 po



NI500FB470

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Produit jusqu'à 225 kg (495 lb) de glaçons pleine grandeur par jour pour répondre aux besoins importants en glace dans les applications commerciales

Combinaison machine à glace et bac de stockage NIB470 assortis offrant jusqu'à 213,2 kg (470 lb) de stockage de glace isolé dans un format standard de 30 po de largeur

Certifiée ENERGY STAR pour un fonctionnement écoénergétique contribuant à réduire les coûts d'exploitation quotidiens

Conception à évaporateur vertical produisant des glaçons pleine grandeur clairs avec une forme et une présentation uniformes

Contrôleur numérique avec fonctions avancées, incluant un mode d'autonettoyage, un rappel de nettoyage et un verrouillage de l'écran, pour une utilisation simple et un entretien courant facilité

Éclairage intérieur à DEL améliorant la visibilité dans les environnements peu éclairés tout en rehaussant la présentation générale

Arrêt automatique lorsque le bac est plein permettant d'interrompre la production de glace lorsque le bac de stockage est rempli, pour un fonctionnement fiable au quotidien

Panneau de service avant à ouverture pivotante offrant un accès simplifié aux composants de circulation d'eau et à l'évaporateur pour le nettoyage et l'entretien


Comprend un filtre à eau pour sédiments afin de réduire la contamination par les particules provenant de l'alimentation en eau et de favoriser un fonctionnement plus propre de la machine à glace.

NI500FB470 MACHINE À GLACE MODULAIRE COMMERCIALE, 500 LB AVEC BAC À GLACE DE 470 LB

NORIOTA

www.noriota.ca | support@noriota.ca | 1-877-NORIOTA

NORIOTA

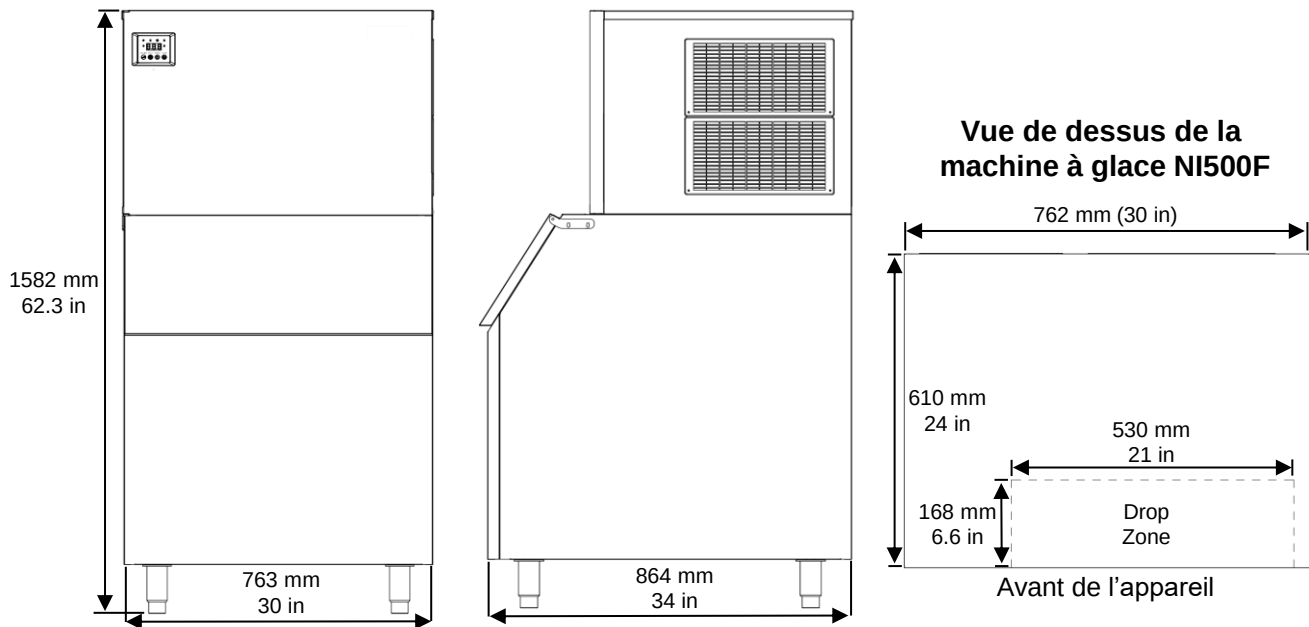

N° de modèle	NI500FB470
Production de glace par 24 h	225 kg (495 lb)
Température ambiante : 21 °C (70 °F) /	
Température de l'eau : 10 °C (50 °F)	
Capacité de stockage de glace	213,2 kg (470 lb)
Réfrigérant	R290
Charge de réfrigérant	220 g (7,76 oz)
Alimentation électrique	115 V / 60 Hz / 1 Ph, circuit dédié de 15 A
Courant nominal (production de glace /	
récolte)	10,3 A / 9,7 A
Fusible maximal	15 A
Plage de tension	115 V à 127 V
Consommation électrique	4,44 kWh / 100 lb de glace
Consommation d'eau potable	12,3 gal / 100 lb de glace
Type de fiche	NEMA5-15P
Longueur du cordon	190 cm (74,8 po)
Raccordement de l'alimentation en eau	Tube d'alimentation en eau de 1/4 po D.E.
Plage de pression d'eau	Min. 15 PSI / Max. 80 PSI (Au-delà de 80 PSI, un régulateur est requis)
	Min. 1,0 bar / Max. 5,5 bar
Drainage	Raccordement à un drain gravitaire de 19 mm (3/4 po) D.I. requis
Plage de température ambiante de	
fonctionnement	10 °C à 38 °C (50 °F à 100 °F)
Plage de température de l'eau de	
fonctionnement	4 °C à 32 °C (40 °F à 90 °F)
Dégagement minimal d'installation	150 mm (6 po) à l'arrière et 25 mm (1 po) sur le dessus et les côtés
Type d'installation	Autonome
Dimensions de l'appareil	76,3 x 86,4 x 158,2 cm (30 x 34 x 62,3 po)
Poids de l'appareil	94,5 kg (208 lb)
Dimensions d'expédition	86,4 x 97,8 x 158,5 cm (34 x 38,5 x 62,4 po)
Poids d'expédition	111,5 kg (245 lb)
Garantie	2 ans pièces et main-d'œuvre, 5 ans pièces du compresseur seulement
Comprend	Pelle à glace, tuyaux pour l'alimentation en eau et le raccordement du drain, filtre à eau en ligne pour sédiments et (4) pieds de 15,2 cm (6 po).

NI500FB470 MACHINE À GLACE MODULAIRE COMMERCIALE, 500 LB AVEC BAC À GLACE DE 470 LB