

NORIOTA



Intertek
ANSI/UL 471



Intertek
ANSI/NSF 7



NMR48B

NMR48B PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ À PORTES VITRÉES, 2 PORTES BATTANTES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Portes en verre double vitrage à faible émissivité (Low-E) : Améliorent l'isolation et réduisent la condensation tout en maintenant une visibilité claire des produits pour un merchandising efficace dans les environnements en libre-service.

Éclairage intérieur DEL pleine hauteur : Fournit un éclairage lumineux à faible dégagement de chaleur sur toute la largeur de l'armoire pour mettre en valeur les produits sans ajouter de chaleur excessive.

Système de refroidissement à air forcé : Fait circuler l'air froid dans toute l'armoire afin d'assurer une répartition uniforme de la température et une conservation constante des produits sur toutes les tablettes.

Moteurs de ventilateur ECM à haute efficacité : Améliorent la constance du flux d'air tout en réduisant la consommation d'énergie et en maintenant des températures stables dans l'armoire.

Compresseur monté en bas : Améliore l'accessibilité pour le nettoyage et l'entretien tout en gardant les tablettes inférieures facilement accessibles pour le chargement quotidien.

Contrôle et affichage numériques de la température : Permettent une surveillance précise de la température et des ajustements simples pour un entreposage réfrigéré constant.

Tablettes robustes ajustables : Huit tablettes en fil métallique revêtu blanc supportent jusqu'à 23 kg (50 lb) chacune pour un rangement flexible des charges commerciales.

Joint de porte magnétiques sur tout le périmètre : Assurent une fermeture étanche pour conserver l'air froid et maintenir des températures internes stables sur les deux portes.


Charnières de porte à fermeture automatique : Aident à réduire les pertes de température en assurant la fermeture des deux portes après chaque utilisation dans les environnements achalandés.

Réfrigérant R290 : Utilise un réfrigérant hydrocarbure plus écologique à faible impact environnemental et offrant une performance de refroidissement efficace.

NORIOTA

www.noriota.ca | support@noriota.ca | 1-877-NORIOTA

NORIOTA

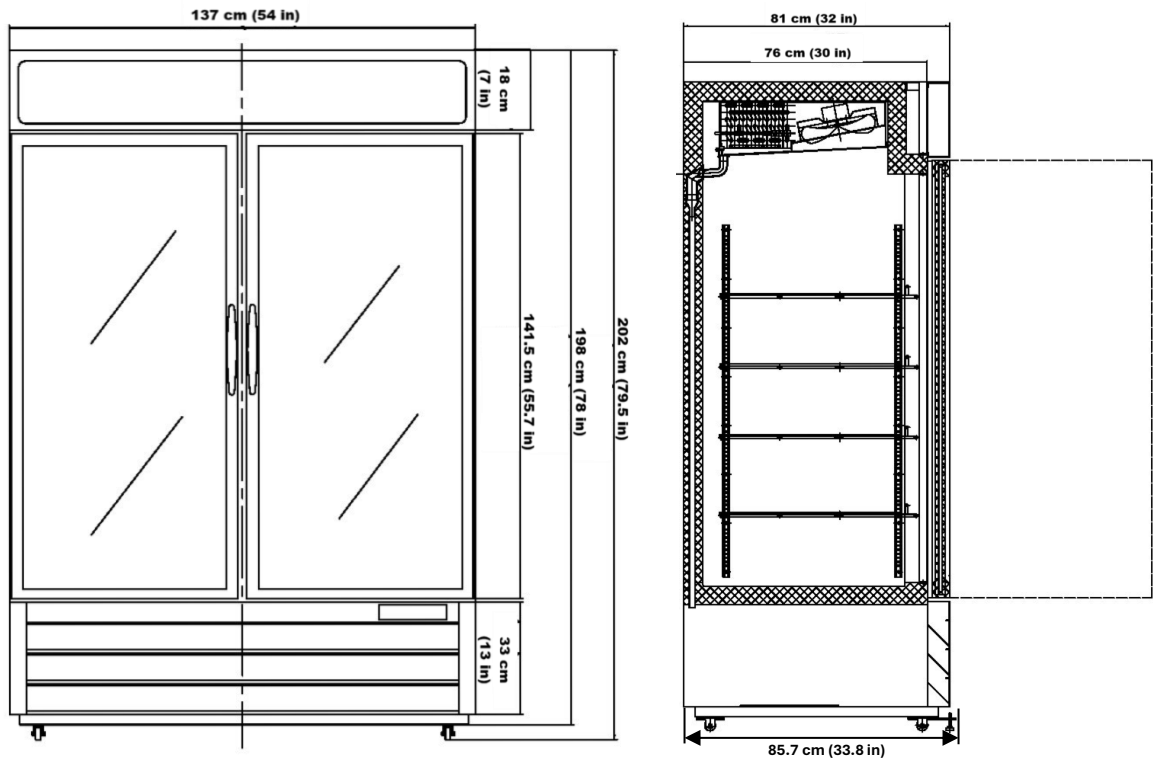

No de modèle	NMR48B
Capacité de stockage brute	1311,8 L (46,3 pi ³)
Capacité de stockage nette	1229,0 L (43,4 pi ³)
Surface totale d'exposition	1,10 m ² (11,85 pi ²)
Portes / Tablettes	2 portes ; 8 tablettes
Température de conservation	1 °C à 3 °C (34 °F à 38 °F)
Dégivrage	Automatique
Réfrigérant	R290 (105 g / 3,7 oz)
Emplacement du compresseur	Monté en bas
Dimensions des tablettes	54,8 x 61,8 cm (21,6 x 24,3 po)
Capacité de charge des tablettes	23 kg (50 lb)
Électrique	115 V / 60 Hz / 1 Ph / 4,5 A
Consommation d'énergie	2,95 kWh/jour
Type de prise	NEMA5-15P
Longueur du cordon	300 cm (118 po)
Éclairage intérieur	Éclairage DEL pleine hauteur de porte
Style de porte	Battante
Type de porte	Verre double vitrage Low-E, cadre en aluminium
Serrure et clés	Oui
Roulettes / Pieds	4 roulettes fixes avec 2 pieds de nivellement réglables
Type d'installation	Autonome
Dimensions du produit	137 x 85,7 x 202 cm (54 x 33,8 x 79,5 po)
Dimensions intérieures du produit	125 x 69,5 x 151 cm (49,2 x 27,4 x 59,4 po)
Poids du produit	194 kg (426,8 lb)
Dimensions d'expédition	142 x 88,4 x 214,9 cm (55,9 x 34,8 x 84,6 po)
Poids d'expédition	245 kg (539 lb)
Garantie	2 ans pièces et main-d'œuvre, 5 ans pièces du compresseur uniquement

NMR48B PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ À PORTES VITRÉES, 2 PORTES BATTANTES